



SITRAK BUS

SITRAK 44K



El SITE BUS SITRAK 44K está diseñado para empresas que necesitan trasladar personal de forma segura y puntual todos los días. Su configuración para transporte de personal permite operar rutas fijas entre planta, ciudad y parques industriales, manteniendo comodidad para los colaboradores y confiabilidad en la operación. Es una solución enfocada en asegurar la asistencia del equipo y la continuidad productiva de la empresa.



Configuración adaptable según la operación




Capacidad de hasta 41 pasajeros + 1 chofer



Diferentes tipos de asientos; altos, reclinables o urbanos

DIMENSIONES:

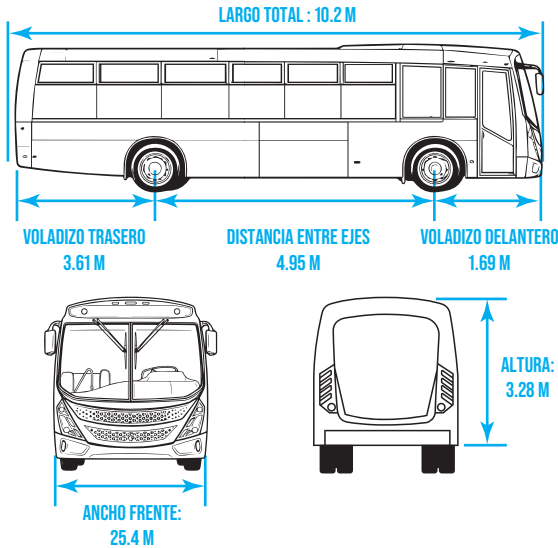

MOTOR: MC07.28-50 / Tecnología MAN

COMBUSTIBLE: DIESEL
TORQUE MÁXIMO IB-FT (NM) / RPM
 811 lb-ft(1100 Nm)@1200-1800RPM
NÚMERO DE CILINDROS: 6
POTENCIA MÁXIMA:
 4280 hp(203 kw) @ 2300 RPM

NORMA DE EMISIONES:
 EURO V
DESPLAZAMIENTO: (L)
 6.9 lts
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE:
 BOSCH RIEL COMÚN

TRANSMISIÓN

MARCA: HW15710ACL + PTO - HW50

TIPO: AUTOMATIZADA
NÚMERO DE MARCHAS:
 10 VELOCIDADES + 1 REVERSA

RELACIÓN DE MARCHAS:
 ENTRADA - SALIDA - REV
 1a=10.73; 10a=0.75;
 Rev 1=13.9;

EMBRAGUE

TIPO:
 MONODISCO ASISTIDO TIPO PULL
 HIDRÁULICO CON ASISTENCIA
 NEUMÁTICA.

DIAMETRO DE DISCO
 432 MM

NEUMÁTICOS

MEDIDA 11R22.5

CAPACIDAD DE ASIENTOS

ASIENTOS ALTOS FIJOS 41 (En tela tipo banca)
PUERTA 1

EJES

DELANTERO VPD71DS
TRASERO MCY11BGS
RELACIÓN DEL DIFERENCIAL 4.11

FRENOS

FRENOS DE SERVICIO	ABS, Frenos de aire de doble circuito
TIPO	Delanteros de Disco / Traseros de tambor
FRENO AUXILIAR	EVBeC (Freno de Escape Tipo Mariposa)
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Cámara de Doble Acción por resorte

SUSPENSIÓN

TRASERA	MUELLES SEMIELÍTICAS, BARRA ESTABILIZADORA, AMORTIGUADOR HIDRÁULICO
DELANTERA	MUELLES SEMIELÍTICAS / BARRA ESTABILIZADORA / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO

CHASIS

TIPO	Escalera, largueros rectos de perfil "U" constante, remachado y atornillado
DIMENSIONES	250x79x8
RESISTENCIA A LA CEDENCIA (Kgs / Lbs)	66,678 / (147,000)

CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de combustible	400 L
Capacidad de eje delantero Kg/(lbs)	7 500 / 16 535
Capacidad de eje trasero Kg/(lbs)	12,500/ (27,557)

ACCESORIOS

PANTALLA DISPLAY ✓	PUERTA DE ACCESO NEUMÁTICA CON MANIPULADOR EXTERIOR E INTERIOR ✓	CINTURONES DE SEGURIDAD EN LOS 41 ASIENTOS ✓
2 CÁMARAS (FRONTAL Y TRASERA) ✓	AIRE ACONDICIONADO INDEPENDIENTE ✓	DOBLE CLAXON ✓
PANTALLA ESTÉREO CON CÁMARA DE REVERSA ✓	LUCES DE UNIDAD Y SERVICIO FULL LED ✓	
ASIENTO DE CONDUCTOR NEUMÁTICA ✓	2 ESCOTILLAS EN TECHO DE SEGURIDAD ✓	



SITRAK
SITE

Conoce más



GARANTÍA DE 5 AÑOS O 450,000 KM.

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

81 328 19546