




35K 210 HP



Largo carrozable
5x5 m.

El **SITRAK 35K** es una solución para operaciones de reparto y logística para mover carga todos los días dentro de ciudad y rutas regionales. Al ser carrozable, se adapta a diferentes aplicaciones, manteniendo buena capacidad de carga, maniobrabilidad y control en trayectos urbanos, parques industriales y distribución constante. Está pensado para empresas que buscan productividad diaria con costos controlados.

DIMENSIONES:

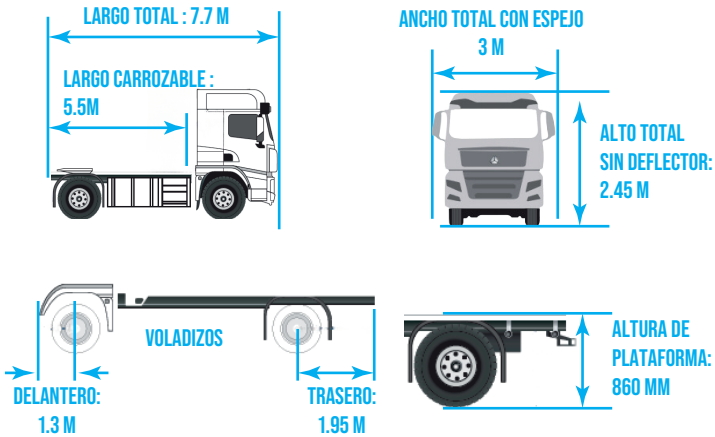

MOTOR: MAN / MC05.21-50

COMBUSTIBLE: Diesel
TORQUE MÁXIMO lb-ft(Nm)/RPM
 600 lb-ft (814 Nm)@ 1200-1700 RPM
NÚMERO DE CILINDROS: 4
POTENCIA MÁXIMA HP(Kw)/RPM:
 210hp(157 kw) @ 2400 RPM

NORMA DE EMISIONES:
 EURO V
DESPLAZAMIENTO: (L)
 5.0 L
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE:
 BOSCH Riel común

TRANSMISIÓN SINOTRUK / HW90510C

TIPO: MANUAL
NÚMERO DE MARCHAS:
 10+2 Rev.

RELACIÓN DE MARCHAS:
 ENTRADA - SALIDA - REV
 1a = 9.06; 9a = 0.78;
 Rev1 = 7.55; Rev2 = 3.91

EMBRAGUE

TIPO: MONODISCO ASISTIDO
ACCIONAMIENTO: TIPO PULL
 HIDRÁULICO CON ASISTENCIA
 NEUMÁTICA

DIAMETRO DE DISCO
 432 MM

SISTEMA ELÉCTRICO

| | | | |
|---|--------------|--------------------|--------|
| TIPO | 24 V | DIMENSIONES | 24/80A |
| RESISTENCIA A LA CEDENCIA KG/(lbs) | 2*12V 135Amp | | |

EJES

| | |
|---------------------------------|---------------|
| DELANTERO | SINOTRUK 145 |
| TRASERO MOTRIZ | SINOTRUK 1118 |
| RELACIÓN DEL DIFERENCIAL | 4,875 |

Pensado para logística urbana y regional.



Maniobrabilidad en ciudad



Configurable; Ideal para caja seca o refrigerado.



Capacidad de carga de hasta 10 toneladas.

NEUMÁTICOS

| | |
|----------------|--------------|
| MEDIDAS | 275/80/R22.5 |
|----------------|--------------|

MECANISMOS DE DIRECCIÓN

| | |
|---------------|-------|
| MODELO | BOSCH |
|---------------|-------|

SUSPENSIÓN

| | |
|------------------|---|
| DELANTERA | MUELLES SEMIELÍPTICAS |
| TRASERA | MUELLES SEMIELÍPTICAS AMORTIGUADOR HIDRÁULICO |

CHASIS

| | |
|---|---|
| TIPO | ESCALERA, LARGUEROS RECTOS DE PERFIL "U" CONSTANTE, REMACHADO Y ATORNILLADO |
| DIMENSIONES | 250 x 79 x 8 |
| RESISTENCIA A LA CEDENCIA Kg/(lbs) | 64,410 / (142,000) |

CAPACIDADES Y PESOS

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | 150 L |
| EJE DELANTERO | 5,600 / (12,346) |
| EJE TRASERO | 10,400 / (22,928) |
| PBV | 16,000 / (35,274) |
| TARA | 6,000 / (13,228) |
| CAPACIDAD CARGA UTIL | 10,000 / (22,046) |
| CAPACIDAD DE CARGA TRACCIÓN | |



SITRAK
SITE

Conoce más



GARANTÍA DE 5 AÑOS O 250,000 KM.

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

81 328 19546