



38K 240HP 4X2

Chasis
Carrozable



FUERZA QUE IMPULSA, TECNOLOGÍA QUE RESPALDA

El **SITRAK 38K** está orientado a operaciones de distribución que necesitan mover mayor volumen sin perder agilidad en rutas urbanas y regionales. Su configuración carrozable permite adaptarlo a distintas aplicaciones de reparto, manteniendo buena capacidad de carga, estabilidad y control en trayectos diarios. Es una unidad pensada para empresas que requieren productividad constante y eficiencia en cada entrega.



Chasis carrozable



Maniobrabilidad en ciudad: Facilita accesos y maniobras




Versátil para diferentes rutas de distribución



Capacidad de carga de hasta 12 toneladas.

DIMENSIONES:

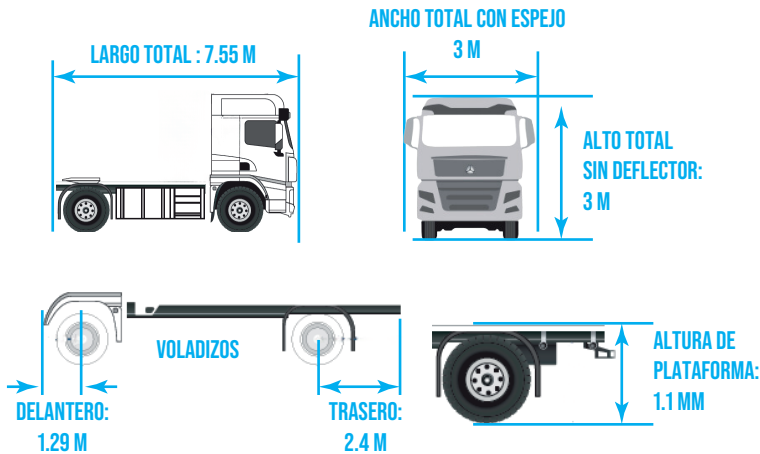

MOTOR: MC07.24-50 / Tecnología MAN

COMBUSTIBLE: Diesel
TORQUE MÁXIMO lb-ft(Nm)/RPM
 682 lb-ft(925 Nm)@1200-1800RPM
NÚMERO DE CILINDROS: 6
POTENCIA MÁXIMA HP(Kw)/RPM:
 240 hp(176 kw) @ 2300 RPM

NORMA DE EMISIONES:
 EURO V
DESPLAZAMIENTO: (L)
 6.9 L
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE:
 BOSCH Riel común

TRANSMISIÓN ZF / ZF9S1310T0

TIPO: MANUAL
NÚMERO DE MARCHAS:
 9+1 Rev.

RELACIÓN DE MARCHAS:
 ENTRADA - SALIDA - REV
 1a= 9.48 9a= 0.75
 Rev= 8.97

EMBRAGUE

TIPO: MONODISCO ASISTIDO
ACCIONAMIENTO: TIPO PULL
 HIDRÁULICO CON ASISTENCIA
 NEUMÁTICA

DIÁMETRO DE DISCO
 432 MM

NEUMÁTICOS

MEDIDAS 11R22.5

SISTEMA ELÉCTRICO

TIPO	24 V	DIMENSIONES	24/80A
RESISTENCIA A LA CEDENCIA KG/(lbs)	2*12V 135Amp		

EJES

DELANTERO	VPD71DS
TRASERO MOTRIZ	MCY11BGS
RELACIÓN DEL DIFERENCIAL	4.63

SISTEMA DE FRENOS

FRENO DE SERVICIO	ABS, de Aire de Doble Circuito Tipo Delanteros de Disco / Traseros de Tambor.
FRENO AUXILIAR	EVBeC, Freno de Escape Tipo Mariposa
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Cámara de Doble Acción por Resorte

SUSPENSIÓN

DELANTERA	MUELLES SEMIELÍPTICAS AMORTIGUADOR HIDRÁULICO
TRASERA	MUELLES SEMIELÍPTICAS AMORTIGUADOR HIDRÁULICO

CHASIS

TIPO	ESCALERA, LARGUEROS RECTOS DE PERFIL "U" CONSTANTE, REMACHADO Y ATORNILLADO
DIMENSIONES	250 x 79 x 8
RESISTENCIA A LA CEDENCIA Kg/(lbs)	66,678 / (147,000)

CAPACIDADES Y PESOS

TANQUE DE COMBUSTIBLE	400 L
EJE DELANTERO	6,300 / (13,889)
EJE TRASERO	11,000 / (24,251)
PBV	17,300 / (38,140)
TARA	6,000 / (13,228)
CAPACIDAD CARGA UTIL	5,300 / (11,684)
CAPACIDAD DE CARGA TRACCIÓN	



SITRAK
SITE

Conoce más



GARANTÍA DE 5 AÑOS O 450,000 KM.

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

81 328 19546