

# 77K



Plataforma robusta


Capacidad de hasta  
28 Tons. de carga

Motor de 400 HP

TECNOLOGÍA ALEMANA • EURO 6

Más que un camión, el **SITRAK 77K** funciona como herramienta de producción. Ideal para empresas de construcción, materiales y servicios, permite cumplir jornadas completas con confianza operativa y mejor control del costo por kilómetro.

## DIMENSIONES:

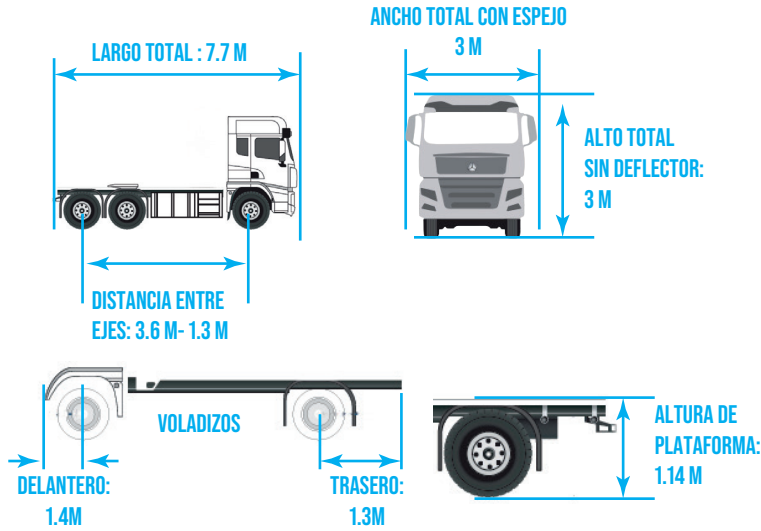

### MOTOR: MC 11.36-50 con Tecnología MAN

**COMBUSTIBLE:** Diesel  
**TORQUE MÁXIMO lb-ft(Nm)/RPM**  
 1320 lb-ft (1800Nm) @ 1000-1400 rpm  
**NÚMERO DE CILINDROS:** 6  
**POTENCIA MÁXIMA HP(Kw)/RPM:**  
 360 HP (268 kw) @ 1900 rpm

**NORMA DE EMISIONES:**  
 EURO VI  
**DESPLAZAMIENTO: (L)**  
 6.9 L  
**SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE:**  
 BOSCH Riel común

### TRANSMISIÓN ZF / ZF16S2230T0

**TIPO:** MANUAL  
**NÚMERO DE MARCHAS:**  
 16+2 R

**RELACIÓN DE MARCHAS:**  
 Entrada - Salida - Reversa  
 1a=13.80; 16a=0.84;  
 Rev1=12.92; Rev2=10.80

### EMBRAGUE

**TIPO:** MONODISCO ASISTIDO  
**ACCIONAMIENTO:** TIPO PULL  
 HIDRÁULICO CON ASISTENCIA  
 NEUMÁTICA

**DIÁMETRO DE DISCO**  
 432 MM

### NEUMÁTICOS

<b>DELANTERA DIRECCIONALES</b>	385 / 60R 22.5
<b>TRASERA TRACTIVAS</b>	315/80R 22.5

### SUSPENSIÓN

<b>DELANTERA</b>	Muelles Semiélicas
<b>TRASERA</b>	Muelles Semiélicas Invertidas, Barra Estabilizadora



**Motor de 400 HP** para mayor potencia y mejor desempeño



**Plataforma robusta** diseñada para carrozar en múltiples aplicaciones de trabajo pesado



**Sistema de visión 360°** con 4 cámaras para maniobras más seguras y mejor control alrededor de la unidad.



**Capacidad de carga de hasta 28 tons.**

## SISTEMA ELÉCTRICO

<b>TENSIÓN NOMINAL</b>	24 V	<b>ALTERNADOR</b>	28V / 80A
<b>BATERÍA</b>	2 * 12V 165 AH		

## EJES

<b>DELANTERO</b>	MAN HF9
<b>TRASERO</b>	MAN ST16
<b>RELACIÓN DEL DIFERENCIAL</b>	5.73 (Doble Reducción)

## SISTEMA DE FRENSOS

<b>FRENO DE SERVICIO</b>	ABS, Frenos de aire de doble circuito
<b>TIPO</b>	Delanteros y Traseros de Tambor
<b>FRENO AUXILIAR</b>	MAN EVBec (freno de culata / Freno de Escape Tipo Mariposa)
<b>FRENO DE ESTACIONAMIENTO</b>	Cámara de Doble Acción por Resorte

## CHASIS

<b>TIPO</b>	LARGUEROS RECTOS DE PERFIL "U" CONSTANTE, REMACHADO Y ATORNILLADO
<b>DIMENSIONES</b>	300 x 80 x 8 +5
<b>RESISTENCIA A LA CEDENCIA Kg/(lbs)</b>	72 575 / (160 000)

## CAPACIDADES Y PESOS

<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	400 L
<b>CAPACIDAD DE EJE DELANTERO KG/(LBS)</b>	9 000 / 19 842
<b>CAPACIDAD DE EJE TRASERO KG/(LBS)</b>	32 000 / 70 548
<b>PBV Kg/(lbs)</b>	41 000 / 90 3907
<b>Tara Kg/(lbs)</b>	8 500 / 18 739
<b>Capacidad de carga útil Kg/(lbs)</b>	25 000 / 55 116
<b>Capacidad de tracción Kg/(lbs)</b>	110 600 / 243 831



**SITRAK SITE**

Conoce más



**GARANTÍA DE 5 AÑOS O 450,000 KM.**

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

81 328 19546