




C7H LNG



El SITRAK C7H LNG 480 HP es un tractocamión diseñado para quienes buscan el mejor costo por kilómetro sin sacrificar potencia ni desempeño. Su tecnología a gas natural no solo optimiza la eficiencia operativa, también brinda mayor seguridad al eliminar riesgos de robo de combustible, convirtiéndolo en una solución confiable y rentable para la operación.

DIMENSIONES:

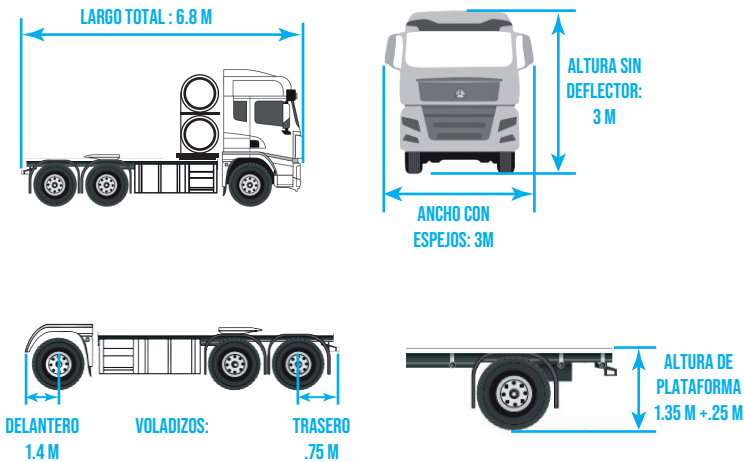

MOTOR: MC 13.48-50 con Tecnología MAN

COMBUSTIBLE: LNG
TORQUE MÁXIMO IB-Ft (NM) / RPM
 1 696 lb-ft (2300Nm) @ 1100-1400 rpm
NÚMERO DE CILINDROS: 6
POTENCIA MÁXIMA: 480 HP (358 kw)
 @ 1900 rpm

NORMA DE EMISIONES:
 EEV EURO V
DESPLAZAMIENTO: (L)
 12.4 lts
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE:
 CFV E-CONTROLS /
 De flujo Continuo

TRANSMISIÓN

MARCA: SINOTRUK / HW25712XAC - RETARDADOR HIDRÁULICO

TIPO: AUTOMATIZADA
NÚMERO DE MARCHAS:
 12 VELOCIDADES + 2 REVERSAS

RELACIÓN DE MARCHAS:
 ENTRADA - SALIDA - REV
 1a=11.80; 12a=0.79;
 Rev1=10.85; Rev2=2.48

EMBRAGUE

TIPO:
 MONODISCO ASISTIDO TIPO PULL
 HIDRÁULICO CON ASISTENCIA
 NEUMÁTICA.

DIAMETRO DE DISCO
 432 MM

SISTEMA ELÉCTRICO

ACUMULADORES 2 * 12V 180 AH
ALTERNADOR 28V / 80A

TENSIÓN NOMINAL 24V

EJES

DELANTERO	MAN HR7
TRASERO	MAN MCY13Q
RELACIÓN DEL DIFERENCIAL	3.70 o 4.11



HASTA 50% DE AHORRO EN COMBUSTIBLE

NEUMÁTICOS

MEDIDA 315 / 80 R22.5

FRENO

FRENOS DE SERVICIO	ABS + ASR, Frenos de aire de doble circuito
TIPO	Frenos de disco delanteros y traseros (6 x Discos)
FRENO AUXILIAR	MAN EVBec (freno de culata / Freno de Escape Tipo Mariposa)
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Cámara de Doble Acción por resorte

SUSPENSIÓN

TRASERA	NEUMÁTICA CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE + 8 BOLSAS DE AIRE INDEPENDIENTE
DELANTERA	MUELLES SEMIELÍTICAS / BARRA ESTABILIZADORA / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO

CHASIS

TIPO	Escalera, largueros rectos de perfil "U" constante, remachado y atornillado
DIMENSIONES	269 x 84 x 8
RESISTENCIA A LA CEDENCIA	72 575 / (160 000)

CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de combustible	2000 L
Capacidad de eje delantero Kg/(lbs)	7 500 / 16 535
Capacidad de eje trasero Kg/(lbs)	20 865 / 46 000
PBV Kg/(lbs)	28 365 / 62 535
Tara Kg/(lbs)	11 500 / 18 739
Capacidad de carga útil Kg/(lbs)	25 000 / 55 116
Capacidad de tracción Kg/(lbs)	38 400 / 84 658



SITRAK SITE

Conoce más



GARANTÍA DE 5 AÑOS O 450,000 KM.

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

81 328 19546