



# 44K 280 HP

Hasta 15 Tons de carga.

Plataforma Carrozable



TRANSMISIÓN AUTOMATIZADA

El SITRAK TX 44K está diseñado para operaciones de carga que requieren productividad diaria, eficiencia operativa y facilidad de mantenimiento. Su configuración 4x2 con tecnología MAN combina potencia y capacidad de carga, convirtiéndolo en una solución ideal para reparto pesado, logística regional y aplicaciones carrozables donde la rentabilidad depende de trabajar todos los días sin paros.



**Capacidad de carga de hasta 15 Tons.**



**Telemetría integrada para monitorear desempeño y tomar decisiones informadas.**




**Transmisión automática de 10 velocidades + 2 reversas.**



**Listo para aplicaciones carrozables.**

## DIMENSIONES:

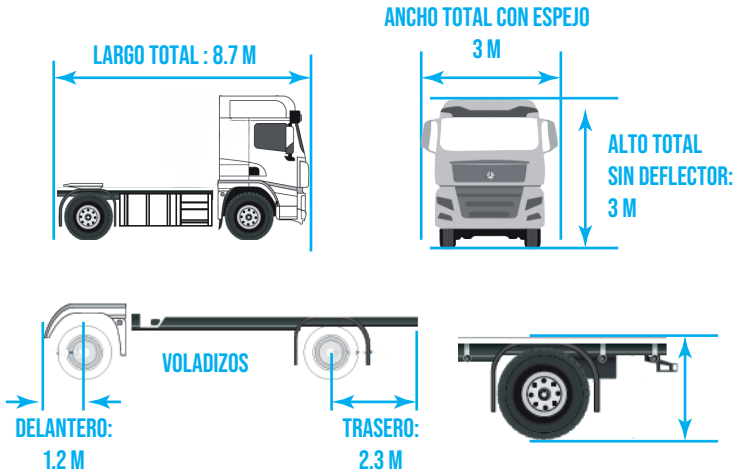

## SISTEMA ELÉCTRICO

ACUMULADORES	2 * 12V 165 AH	TENSIÓN NOMINAL	24V
ALTERNADOR	28V / 80A		

## FRENO

FRENOS DE SERVICIO	ABS, Frenos de aire de doble circuito
TIPO	Delanteros y Traseros de Tambor
FRENO AUXILIAR	MAN EVBec (freno de culata / Freno de Escape Tipo Mariposa)
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Cámara de Doble Acción por resorte

## SUSPENSIÓN

TRASERA	MUELLES SEMIELÍPTICAS INVERTIDAS, BARRA ESTABILIZADORA
DELANTERA	MUELLES SEMIELÍPTICAS, BARRA ESTABILIZADORA, AMORTIGUADOR HIDRÁULICO

## CHASIS

TIPO	Escalera, largueros rectos de perfil "U" constante, remachado y atornillado
DIMENSIONES	279 x 79 x 8
RESISTENCIA A LA CEDENCIA	66 678 / 147 000

## MOTOR: MC 07.28-50 / Tecnología MAN

**COMBUSTIBLE:** Diesel  
**TORQUE MÁXIMO IB-FT (NM) / RPM**  
 811 lb-ft (1100Nm) @ 1200-1800 rpm  
**NÚMERO DE CILINDROS: 6**  
**MARCA:** SINOTRUK  
**POTENCIA MÁXIMA:** 280 HP (203 Kw) @ 2300 rpm

**NORMA DE EMISIONES:**  
 EURO V  
**DESPLAZAMIENTO: (L)**  
 6.9L  
**SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE:**  
 BOSCH Riel común

## TRANSMISIÓN

**MARCA:** SINOTRUK HW15710ACL+PTO-HW50

**TIPO:** AUTOMATIZADA  
**NÚMERO DE MARCHAS:**  
 10 VELOCIDADES + 2 REVERSAS

**RELACIÓN DE MARCHAS:**  
 ENTRADA - SALIDA - REV  
 1a=10.73; 10a=0.75;  
 Rev1=13.9; Rev2=3.18

## EMBRAGUE

**TIPO:**  
 MONODISCO ASISTIDO TIPO PULL  
 HIDRÁULICO CON ASISTENCIA  
 NEUMÁTICA.

**DIAMETRO DE DISCO**  
 432 MM

## NEUMÁTICOS

**DELANTERA DIRECCIONALES** 11 R22.5

## EJES

DELANTERO	MAN VPD 060QB
TRASERO	MAN MCY11
RELACIÓN DEL DIFERENCIAL	4,11

## CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de combustible	400 Lts.
Capacidad de eje delantero Kg/(lbs)	7 500 / 16 535
Capacidad de eje trasero Kg/(lbs)	12 500 / 27 557
PBV Kg/(lbs)	20 000 / 44 092
Tara Kg/(lbs)	5 300 / 11 684
Capacidad de carga útil Kg/(lbs)	14 700 / 32 408
Capacidad de tracción Kg/(lbs)	19 000 / 41 888



**SITRAK**  
SITE

**GARANTÍA DE 5 AÑOS O 450,000 KM.**

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

Conoce más



81 328 19546