




44K LNG



DIMENSIONES:

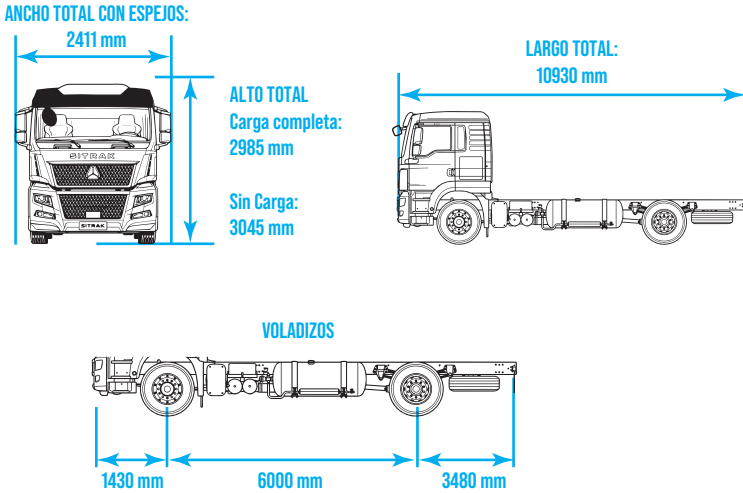

SITRAK 44K

290 HP LNG 4X2

TANQUE DE COMBUSTIBLE

TIPO	LNG	MONTAJE	2x450L
------	-----	---------	--------

DESCRIPCIÓN GENERAL

TIPO	Chasis de Carga LNG 4X2
Artículo	G5-M MT LNG
Masa total (t)	18,000 Kg
Peso Bruto del Vehículo	7,500 Kg

TANQUE DE COMBUSTIBLE

TIPO	LNG	MONTAJE	LATERAL 2X450 L
------	-----	---------	-----------------

EJE DELANTERO

MODELO	VPD71DS
MARCA	Sinotruk con Man Technology SCO
TIPO DE FRENO	Disco
CAPACIDAD DE CARGA	7100 Kg

EJE TRASERO

MODELO	MCY11BGS
MARCA	Sinotruk con Man Technology
RELACIÓN	Option:3.36/3.7/4.11
TIPO DE FRENO	Tambor
CAPACIDAD DE CARGA	11,000 Kg

OTROS

Velocidad Máxima	100 Km/h
------------------	----------

ESPECIFICACIONES GENERALES:

CHASIS Y CABINA

MODELO:	SITRAK G5	TIPO DE CABINA	G5-M, Elevación eléctrica
---------	-----------	----------------	---------------------------

MOTOR: MT07.29-50

COMBUSTIBLE: LNG	DESPLAZAMIENTO: (L)
TORQUE MÁXIMO	6.87 L
1100 NM / 1.200-1500	EMISIONES:
POTENCIA MÁXIMA(PS/rpm):	Cumple con EURO V
213kW @ 2300 rpm (290 HP)	TIPO DE FRENO DE MOTOR:
CILINDROS: 6	EVb + Freno de escape

TRANSMISIÓN HW15710CL, Manual

TIPO DE CAJA: MT sin sincronizador	RELACIÓN DE MARCHAS:
RELACIÓN MAS BAJA / ALTA: 10.73 / 0.75	i1: 10.73; i2:7.98; i3:5.91; i4:4.38; i5:3.29; i6:2.45; i7:1.82; i8:1.35; i9:1; i10:0.75; R1:10.49; R2:2.39

SUSPENSIÓN

MODELO	Muelles multilámina estándar delanteros y traseros (11/9+8)
FABRICANTE	SINOTRUK
TIPO	11/9+8

NEUMÁTICOS

DELANTEROS	Llanta 11R22.5 (diseño longitudinal/16PR) / Llanta 295/80R22.5 (diseño longitudinal/16PR)
TRASEROS	Llanta 11R22.5 (diseño longitudinal/16PR) / Llanta 295/80R22.5 (diseño longitudinal/16PR)

CONFIGURACIÓN FIJA

INSTRUMENTACIÓN EN ESPAÑOL	ALARMA DE REVERSA	REQUISITOS GENERALES DE CERTIFICACIÓN E-MARK
ALARMA DE GIRO A LA DERECHA	QUEMACOCOS ELÉCTRICO	SMARTPASS E
EXTINTOR	LUCES DE GALIBO	ARNES DE CABLEADO DE DOS ETAPAS



Conoce más



SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

81 328 19546