



EURO VI · 330 HP · TECNOLOGÍA ALEMANA

62K


Chasis Carrozable



Con gran autonomía y versatilidad para diferentes aplicaciones, el Sitrak TX 62K 6x4 está diseñado para operaciones que requieren continuidad diaria. Permite mover carga completa con estabilidad en rutas mixtas, pendientes o trabajo intensivo.

Ideal para configuraciones como caja seca, redilas, volteo ligero, entre otras aplicaciones.

DIMENSIONES:

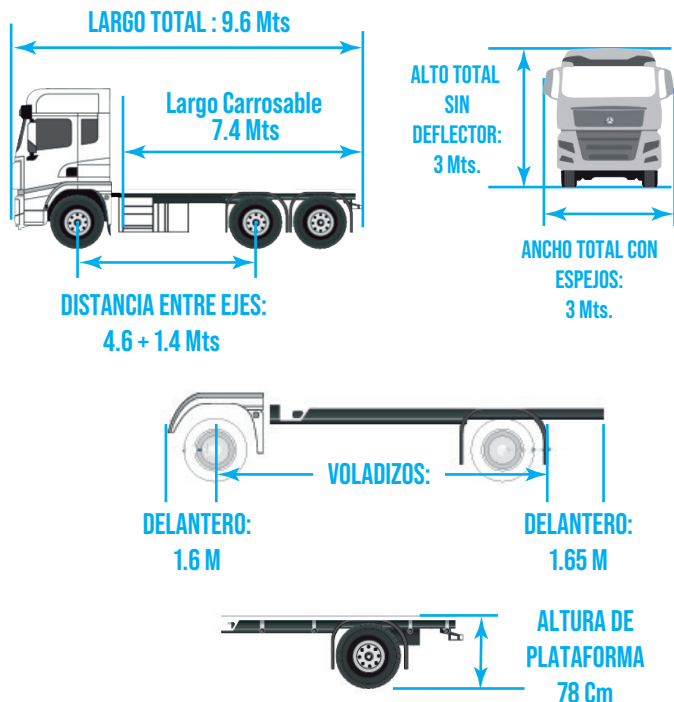

MOTOR: MC07H.33-61 / Tecnología MAN

TORQUE MÁXIMO (NM/RPM)
1400N.m/1200-1700
POTENCIA MÁXIMA:
330 hp(240kw) @ 2200 RPM
TIPO DE COMBUSTIBLE:
DIESEL

NORMA DE EMISIONES:
EURO VI
DESPLAZAMIENTO: (L)
7.36L

EMBRAGUE

TIPO:
MONODISCO ASISTIDO TIPO PULL
HIDRÁULICO CON ASISTENCIA
NEUMÁTICA.

DIAMETRO DEL PLATO
430 MM

TRANSMISIÓN

PROVEEDOR: HW15710ACL+HW50
MANDO: AUTOMATIZADA
NÚMERO DE MARCHAS: 10+2R
RELACIÓN DE VELOCIDADES:
Entrada: 1a= 10.73. Salida: 10a= 0.75
Reversas: Rev1= 13.9, Rev2=3.18

PAR TORCIONAL MÁXIMO DE ENTRADA
2100 Nm

FRENOS

DE SERVICIO	FRENOS DE AIRE TOTAL +ABS
AUXILIAR	FRENO DE MOTOR EVB



Capacidad de carga de hasta 20 toneladas.



Transmisión automatizada 10+2 que facilita la conducción y reduce la fatiga.



Motor de 330 HP diseñado para jornadas largas de trabajo continuo.



400 L de capacidad de combustible para recorridos más largos sin detener la operación.

EJES

DELANTERO	VP71DS
TRASERO	MCY11BGS
RELACIÓN DEL DIFERENCIAL	4.63

SISTEMA ELÉCTRICO

ACUMULADORES	24V - 180 A.H/2	DIMENSIONES (mm)	28V/80A
--------------	-----------------	------------------	---------

CHASIS

TIPO	Escalera, Largueros Rectos de Perfil "U" Constante, Remachado y Atornillado
DIMENSIONES (mm)	279 x 79 x 8
Resistencia a la cedencia Kg/(lbs)	66,678 / (147,000)

SUSPENSIÓN

FRONTAL	MUELLES SEMIELÍPTICAS
TRASERA	MUELLES SEMIELÍPTICAS INVERTIDAS, BARRA ESTABILIZADORA

NEUMÁTICOS

MEDIDAS	295/80R22.5
---------	-------------

CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de combustible	400 Lts.
Eje Delantero	15,432 Lbs
Eje Trasero	24250 Lbs X 2
PBV	28,500 / (62,832)
Tara	8,300 / (18,298)
Capacidad de carga útil Kg/(lbs)	20,200 / (44,533)
Capacidad de Carga Tracción	141,000 / (90,390)



SITRAK SITE



GARANTÍA DE 5 AÑOS O 450,000 KM.

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

81 328 19546