



MIXER C7H

EURO VI • 6x4 • TECNOLOGÍA ALEMANA

Capacidad: 8 M³ Y 10M³.




Chasis súper reforzado

LA MIXER DE MAYOR VENTA EN TODO MÉXICO

Construido en Acero de 8 mm en las partes de demanda y 6 mm en las partes más delgadas con fondo de placa de acero reforzado y balanceado de 48 "x1", Aspas de acero AR200 y compuerta de servicio sellada al cilindro recorrido.

DIMENSIONES:

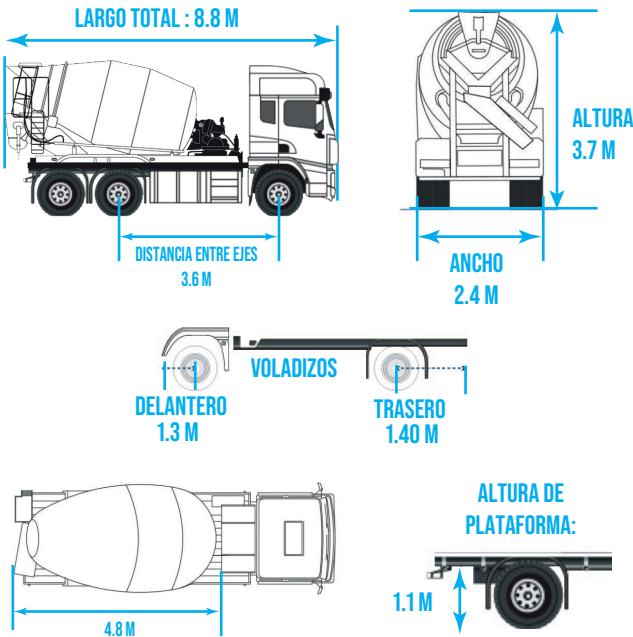

MOTOR: MC 11.40-61 400HP. Tecnología MAN

Torque TORQUE MÁXIMO (NM/RPM)
1400N.m/1200-1700

NORMA DE EMISIONES:
EURO VI

MARCA: SINOTRUK

DESPLAZAMIENTO: (L)
7.36L

EMBRAGUE

TIPO:
MONODISCO ASISTIDO TIPO PULL
HIDRÁULICO CON ASISTENCIA
NEUMÁTICA.

MODELO HW50
TIPO BRIDA

DIAMETRO DEL PLATO
432 MM

TRANSMISIÓN

MODELO:
MARCA: SINOTRUK
NÚMERO DE MARCHAS: 12+2R

PAR TORCIONAL
MÁXIMO DE ENTRADA
2100 Nm

RELACIÓN DE VELOCIDADES:
1a=13.80; 16a=0.84;
Rev1=12.92; Rev2=10.80

EJES


DELANTERO	MAN HF9
TRASERO	MAN ST16
RELACIÓN DEL DIFERENCIAL	5.73 (Doble Reducción)



Mezcladora
hecha de Acero
HARDOX, de
mayor resistencia
al desgaste.



Dos presentaciones
de olla 8 m³ y 10 m³,
en configuraciones
de 8x4 y 6x4



Chasis súper
reforzado que
brinda mayor
soporte en
operación diaria.



Mayor visibilidad
lateral para
maniobras más
seguras y precisas

SISTEMA ELÉCTRICO

ACUMULADORES	2 * 12V 165 AH
ALTERNADOR	28V / 80A

TENSIÓN NOMINAL	24V
-----------------	-----

FRENO

FRENOS DE SERVICIO	ABS, Frenos de aire de doble circuito
TIPO	Delanteros y Traseros de Tambor
FRENO AUXILIAR	MAN EVBec (freno de culata / Freno de Escape Tipo Mariposa)
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Cámara de Doble Acción por resorte

SUSPENSIÓN

FRONTAL	MUELLES SEMIELÍPTICAS
TRASERA	MUELLES SEMIELÍPTICAS INVERTIDAS, BARRA ESTABILIZADORA

NEUMÁTICOS

DELANTERA DIRECCIONALES	295/80R22.5
TRASERA TRACTIVAS	315/80R 22.5

CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de combustible	400 Lts.
Tanque de Urea	40 Lts.
Capacidad de eje delantero Kg/(lbs)	9 000 / 19 842
Capacidad de eje trasero Kg/(lbs)	32 000 / 70 548
PBV Kg/(lbs)	41 000 / 90 390
Tara Kg/(lbs)	8 500 / 18 739
Capacidad de carga útil Kg/(lbs)	25 000 / 55 116
Capacidad de tracción Kg/(lbs)	110 600 / 243 831



SITRAK
SITE

GARANTÍA DE 5 AÑOS O 450,000 KM.

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

Conoce más



81 328 19546